


Laserliner®

MultiMeter-Compact



Compacte universele multimeter met alle functies voor de professionele doe-het-zelver

Rev. 0613

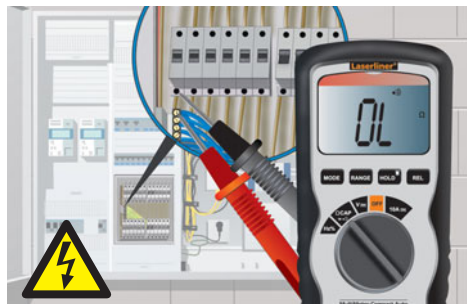

- Meet snel en nauwkeurig op het gebied van **spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en tastgraad**
- Met **automatische omschakeling** tussen en **handmatige voorselectie** van de bereiken
- **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal
- **Diodetestfunctie** voor de functie- en polariteitsbepaling
- **Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator** met akoestische, optische en vibrerende waarschuwing
- **Hoge meetresolutie** voor de exacte bepaling van de verschillende meetgrootheden
- **Data HOLD-functie** voor de meting op ontoegankelijke plekken
- **CAT III - 1.000 V** - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- Zeer groot, goed afleesbaar **LC-display met achtergrondverlichting**
- **Compacte, slagvaste behuizing met standvoet en soepelroterende keuzeschakelaar**

TECHNISCHE GEGEVENS

MAX. INGANGSSPANNING
1000 V AC/DC

SPANNINGSBEREIK V/DC:
400.0 mV, ± (0,5% rdg ± 2 Digits)
4.000 V...400.0 V, ± (1,2% rdg ± 2 Digits)
600 V, ± (1,5% rdg ± 2 Digits)
V/AC:
400.0 mV, ± (1,5% rdg ± 4 mV)
4.000 V, ± (1,2% rdg ± 2 Digits)
40.00 V...400.0 V, ± (1,5% rdg ± 3 Digits)
600 V, ± (2,0% rdg ± 4 Digits)

STROOMBEREIK
A/DC: 0...10A, ± (2,5% rdg ± 5 Digits)
A/AC: 0...10A, ± (3,0% rdg ± 7 Digits)

WEERSTANDSBEREIK
400.0 Ω, ± (1,2% rdg ± 4 Digits)
4.000 kΩ, ± (1,0% rdg ± 2 Digits)
40.00 kΩ...4.000 MΩ, ± (1,2% rdg ± 2 Digits)
40.00 MΩ, ± (2,0% rdg ± 3 Digits)

CAPACITEITSBEREIK
40.000 nF, ± (5,0% rdg ± 50 Digits)
400.0 nF...40.00 μF, ± (3,0% rdg ± 5 Digits)
100.0 μF, ± (5,0% rdg ± 5 Digits)

FREQUENTIEBEREIK
9.999 Hz...99.99 Hz, ± (1,5% rdg ± 5 Digits)
999.9 Hz...999.9 kHz, ± (1,2% rdg ± 3 Digits)
9.999 MHz, ± (1,5% rdg ± 4 Digits)

TASTGRAADBEREIK
0,1...99,9 %, ± (1,2% rdg ± 2 Digits)

DIODETEST
0,3 mA, ± (10% rdg ± 5 Digits)

POLARITEIT Voortekens voor negatieve polariteit

VEILIGHEIDSKLASSE II, dubbele isolatie

ZEKERING 10A / 600 V flink,
240 A2/s (6,35 x 31,8 mm)

OVERSPANNINGS-CATEGORIE
CAT III - 1.000 V / CAT IV - 600 V
Verontreinigingsgraad 2

KEURINGSNORM
EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031

LC-DISPLAY 0...3999

ELEKTRISCHE VOEDING
1 x 9V-batterij (NEDA 1604, IEC 6F22)

AFMETINGEN 150 x 70 x 48 mm

GEWICHT 255g



Groot, verlicht display

Eenvoudig te bedienen
functieknop

Vibratiealarm



MultiMeter Compact
+ 2 meetpunten
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 310 x 75 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-Compact	083.034A	4 021563 671236	5

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

2 x
AAA